



EINFACH,
SCHNELL UND
ZUVERLÄSSIG

ComBi-line
5, 10 und 20 Liter
Professioneller Filterkaffee.

ANIMO

ANIMO COMBI-LINE

Einfach, schnell und zuverlässig! Mit der CombiLine, können Sie einen vollen Behälter mit leckerem Filterkaffee innerhalb von 15 Minuten zubereiten. Verfügbar in 5, 10 und 20 Liter Version. Mit oder ohne Heißwasserzapfstelle.

Professioneller Filterkaffee.

- + Energiesparmodus (W Modelle)
- + Sehr sicher zu bedienen (CB-zertifiziert)
- + Edelstahl mit Aluminiumfront
- + Hohe Kapazität von Heißwasser (W-Modelle)
- + Behälterschnittstelle mit LED-Licht
- + Upload Ihr eigenes Bild (z.B. Ihr Firmenlogo) und präsentiere es auf dem Bildschirm

LIEFERUNG

Die ComBi-line kommt fertig vormontiert. Wählen Sie Ihre Sprache, stellen Sie den Timer ein und schalten Sie das Gerät ein. Es ist alles eingestellt und bereit!



OPTIONALES ZUBEHÖR

- + Füllschlauch
- + Flexibler Schnellfüllschlauch
- + S-Auslauf

AUFSATZFILTER

Aufsatzfilter mit festem Korbfiltereinsatz. Um 50% leichter als Filter aus Edelstahl. Doppelwandig (kein heißer Außenmantel), Spülmaschine geeignet.

SCHUTZKAPPE

Hergestellt aus Aluminium. Hinter der Kappe verfügt jeder Behälter über ein Reserve Schauglas. Immer Betriebsbereit!

HEIßWASSERKOCHER

Alle Modelle sind verfügbar mit einem Heißwasserkocher in der Brüheinheit.



CN BEHÄLTER

- + Isoliert und stapelbar. Erhältlich für die Brüheinheit in 5, 10 oder 20 Liter Ausführung.
- + Elektrische (CNe) oder isolierte (CNi) Modelle. CNe-Modelle haben LED-Licht.



OPTIONALES ZUBEHÖR

Erhöhte Bodenplatte




- + CNi Modelle sind Spülmaschine geeignet.
- + Isolierter Deckel, um das Getränk auf perfekte Temperatur zu halten.




CAP-KEY PANEL

Wählen Sie einfach die empfohlene Menge Kaffee mit dem Cap-Key Panel und folgen Sie dem Brühprozess auf dem Bildschirm. Eine Signal- und Display-Benachrichtigung sagt Ihnen, wenn Ihr Kaffee fertig ist!

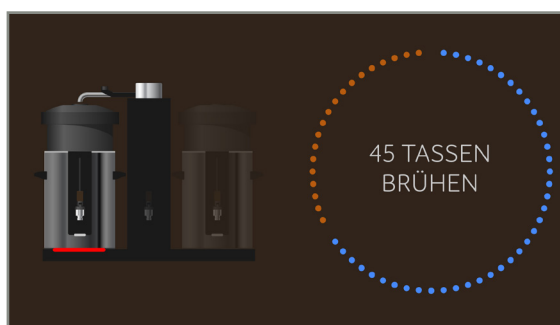

ABDECKUNG

Edelstahl, doppelwandig und isoliert. Robust und sicher!

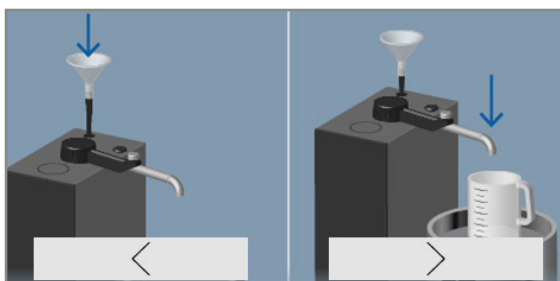

ENTKALKUNGSVORGANG

Einfache Anweisungen im Display und einfache Wartung.

NETZANSCHLUSS

An der Seite der Brüheinheit, abgehend vom Behälter. Ergebnis: keine Kabel im Weg. Jeder Container ist mit einem zusätzlichen Kabel (1,2 Meter) für dezentrale Kaffeeversorgung ausgestattet.

OPTIONAL

Füllrohr und Teefilter. Für köstlichen Tee statt Kaffee.



NEUER ZAPFHAHN

Für verschiedene Etiketten: Kaffee, Tee oder Heißwasser



COMBI-LINE TECHNISCHE DATEN

BUFFETBRÜHANLAGE

	CB 2x5	CB 2x5W	CB 1x5 L/R	CB 1x5W L/R	CB 2x10	CB 2x10W
Artikelnummer	1005390	1005394	L:1005392 R:1005391	L:1005396 R:1005395	1005398	1005402
Stoßvorrat Kaffee/Tee	10 L, 80 Tassen	10 L, 80 Tassen	5 L, 40 Tassen	5 L, 40 Tassen	20 L, 160 Tassen	20 L, 160 Tassen
Stundenleistung Kaffee/Tee*	ca. 30 L, 240 Tassen	ca. 30 L, 240 Tassen	ca. 30 L, 240 Tassen	ca. 30 L, 240 Tassen	ca. 60 L, 480 Tassen	ca. 60 L, 480 Tassen
Inhalt Heißwasserkocher	-	4,2 L	-	4,2 L	-	5,6 L
Stundenl Heißwasserkocher	-	26 L	-	26 L	-	40 L
Stoßvorrat Heißwasserkocher	-	2,6 L	-	2,6 L	-	4,1 L
Anschlusswert	1N~220-240V 3175W, 50-60Hz	1N~220-240V 3475W, 50-60Hz	1N~220-240V 3125W, 50-60Hz	1N~220-240V 3125W, 50-60Hz	3N~380-415V 6275W, 50-60Hz	3N~380-415V 6275W, 50-60Hz
Abmessung (BxT(xT1**))xH	815x470(330)x700	815x470(330)x700	505x470(330)x700	505x470(330)x700	980x470(330)x790	980x470(330)x790
Zapfhöhe	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Warmhaltezeittemperatur	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
Durchlaufzeit	ca. 10 Min./5 L	ca. 10 Min./5 L	ca. 10 Min./5 L	ca. 10 Min./5 L	ca. 10 Min./10 L	ca. 10 Min./10 L
Filterpapier	101/317	101/317	101/317	101/317	152/457	152/457

	CB 1x10 L/R	CB 1x10W L/R	CB 2x20	CB 2x20W	CB 1x20 L/R	CB 1x20W L/R
Artikelnummer	L:1005400 R:1005399	L:1005404 R:1005403	1005406	1005410	L: 1005408 R:1005407	L:1005412 R:1005411
Stoßvorrat Kaffee/Tee	10 L, 80 Tassen	10 L, 80 Tassen	40 L, 320 Tassen	40 L, 320 Tassen	20 L, 160 Tassen	20 L, 160 Tassen
Stundenleistung Kaffee/Tee*	ca. 60 L, 480 Tassen	ca. 60 L, 480 Tassen	ca. 90 L, 720 Tassen	ca. 90 L, 720 Tassen	ca. 90 L, 720 Tassen	ca. 90 L, 720 Tassen
Inhalt Heißwasserkocher	-	5,6 L	-	5,6 L	-	5,6 L
Stundenl Heißwasserkocher	-	40 L	-	40 L	-	40 L
Stoßvorrat Heißwasserkocher	-	4,1 L	-	4,1 L	-	4,1 L
Anschlusswert	3N~380-415V 6175W, 50-60Hz	3N~380-415V 6175W, 50-60Hz	3N~380-415V 9275W, 50-60Hz	3N~380-415V 9275W, 50-60Hz	3N~380-415V 9175W, 50-60Hz	3N~380-415V 9175W, 50-60Hz
Abmessung (BxT(xT1**))xH	590x470(330)x790	590x470(330)x790	1095x500(360)x895	1095x500(360)x895	645x500(360)x895	645x500(360)x895
Zapfhöhe	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm	185 mm
Warmhaltezeittemperatur	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C	ca. 80-85°C
Durchlaufzeit	ca. 10 Min./10 L	ca. 10 Min./10 L	ca. 14 Min./20 L	ca. 14 Min./20 L	ca. 14 Min./20 L	ca. 14 Min./20 L
Filterpapier	152/457	152/457	203/533	203/533	203/533	203/533

ANIMO

Wir produzieren qualitativ hochwertige Kaffee-Systeme und Automaten - benutzerfreundliche Maschinen, die langlebig sind und unkompliziert in der Pflege. Unsere Maschinen bieten jedes Mal aufs Neue eine große Vielfalt an frischen, heißen Getränken. Alles vom frisch gemahlten Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato bis hin zu Tee, heißer Schokolade und Fertigsuppe.

Wir sind seit mehr als 60 Jahren im Geschäft in mehr als 75 Ländern weltweit. Denn guter Kaffee braucht eine gute Maschine. Und eine gute Maschine benötigt Erfahrung, Expertenwissen und Hingabe.

Animo B.V.
Hauptsitz
Assen - Niederlande

Verkauf Niederlande
Abteilung Export
info@animo.nl
+31 (0)592 376 376

Animo B.V.B.A., Belgien
info@animo.be
+32 (0)33 130 308

Animo France, Frankreich
info@animo-france.fr
+33 (0) 3 80 25 06 60

Animo GmbH, Deutschland
info@animo-gmbh.de
+49 (0)541 971 250

DEDICATED TO EVERY CUP

